

## НАЗНАЧЕНИЕ

Потолочно-проходной узел разборный (ППУР) — это элемент дымохода, который при установке дымохода служит для прохода через потолочные перекрытия вашего дома или бани.

В процессе эксплуатации внешний контур дымоходных труб сильно нагревается. ППУР обеспечивает зазор между дымоходной трубой и перекрытием, который при монтаже вы самостоятельно неплотно заполняете негорючими материалами. Использование ППУР напрямую влияет на противопожарную безопасность.

ППУР имеет разборную конструкцию. Благодаря компактным размерам в сложенном виде ППУР легко перевозить и удобно складировать.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ППУР 500×500 ППУР 600×600

|                                  |                                                              |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Короб (ДхШхВ), мм                | 303×303×235                                                  | 403×403×235 |
| Ответная часть, мм               | 480×480                                                      | 580×580     |
| Экран, мм                        | 480×480                                                      | 480×480     |
| Материал короба и ответной части | оцинкованная сталь 0,5 мм                                    |             |
| Материал экрана                  | нержавеющая сталь AISI 430 0,5 мм/ оцинкованная сталь 0,5 мм |             |
| Совместим с диаметром труб       | 80, 100, 110, 115, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 250         |             |
| Размер в упаковке, мм            | 500×500×25                                                   | 600×600×25  |

# ПОТОЛОЧНО-ПРОХОДНОЙ УЗЕЛ РАЗБОРНЫЙ (ППУР)

## КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

Стенки короба ..... 4 шт.  
Экран ППУР ..... 1 шт.  
Ответная часть ..... 1 шт.  
Винт М3×6 с гайкой-заклепкой ..... 4 шт.  
Инструкция ..... 1 шт.  
ППУР упакован в картонную коробку.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ППУР следует транспортировать в разобранном виде и упаковке.

Не кладите тяжёлые предметы на упаковку с ППУР внутри, не роняйте её и не перемещайте рядом с острыми предметами. Все это может повредить изделие.

При длительном хранении ППУР следует защитить его от доступа влаги, так как материал изделия подвержен коррозии.



## ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

При установке печи, дымоходных труб и дополнительного оборудования, включая ППУ разборный, необходимо строго соблюдать нормы СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности».

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на ППУР (далее по тексту данного раздела — Изделие) составляет 12 месяцев со дня передачи Изделия Потребителю.

В случае обнаружения в период гарантийного срока несоответствия Изделия заявленным характеристикам Потребитель имеет право обратиться с претензией к продавцу Изделия.


Ремонт Изделия Изготовителем может выполняться в форме замены или ремонта неисправной детали. Гарантийные обязательства на Изделие, а также на его узлы или элементы, в которые были самовольно внесены изменения или доработки, прекращаются досрочно и в дальнейшем не возобновляются.

Установление фактов нарушения Потребителем или иным лицом технических требований к монтажу и/или к эксплуатации Изделия, нарушения иных требований настоящей Инструкции освобождает Изготовителя от ответственности перед Потребителем.




Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте [steel-master.ru](http://steel-master.ru)

# ПОТОЛОЧНО-ПРОХОДНОЙ УЗЕЛ РАЗБОРНЫЙ (ППУР)

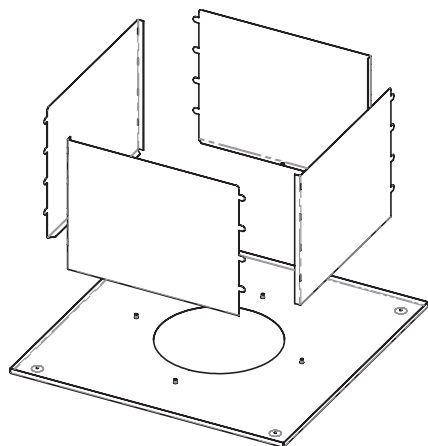


1

**1.** Соедините четыре стенки короба проходного узла, вставив лепестки в пазы.

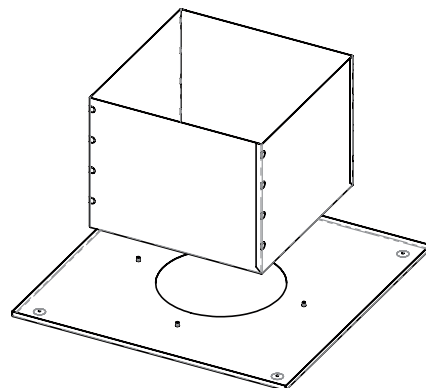


2

**2.** Загните лепестки на 90°, тем самым зафиксировав стенки короба между собой.

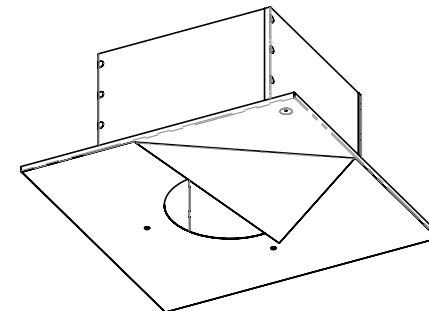


3

**3.** Если экран ППУР сделан из нержавеющей стали – обязательно снимите с него пленку!

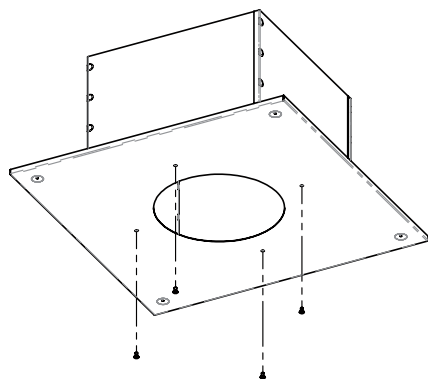


4

**4.** Прикрутите к собранному коробу экран ППУР с помощью болтов.

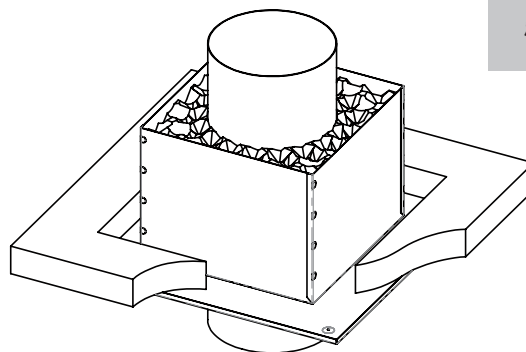

5

**5.** Произведите монтаж ППУР. После монтажа пространство между трубой и коробом неплотно заполните негорючими материалами — базальтовой ватой.

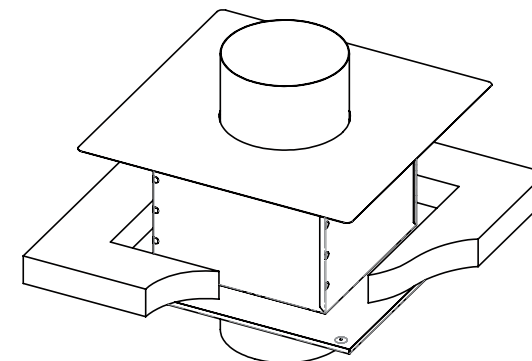

6

**6.** При необходимости закройте вату листом ответной части ППУР входящей в комплект.